

# LENON SPY

שיווק ציוד ריגול והגנה עצמית



## MQ94 - עט יוקרתי מקליט שמע באיכות גבוהה במיוחד

מק"ט : MQ94

### תיאור:

- טייפ דיגיטלי בצורת עט מהודר
- יכול להחזיק עד 10 שעות הקלטה ברצף
- זיכרון 4 גיגה עד 64 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 128KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB) לזמן הקלטה ארוך יותר
- מגיע עם מילוי לעט ו-2 מילויים נוספים
- מתחבר USB למחשב להורדות הקבצים
- נטען USB

### מפרט טכני

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Memory                 | 4GB /64 HOURS          |
| Battery life           | 10 hours               |
| High quality recording | 128 kbps               |
| Max recording files    | 999 files              |
| Size, weight           | 14.4 X 134 / 28G       |
| Battery                | 3.7v, li-polymer 180MA |
| Temperature            | 0^c - 40^c             |



## MQ-U2 - מכשיר הקלטה למכשיר סלולר ולפגישות

מק"ט : MQ-U2

### תיאור:

- הקלטת שיחות באונליין ע"י חיבור למכשיר סלולר
- אפשרות להקלטת פגישות ללא צורך בחיבור נוסף
- הקלטה לפי שמע 60db VOX
- יכול להחזיק עד 22 שעות הקלטה ברצף
- זיכרון 4 גיגה עד 144 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 64KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB) לזמן הקלטה ארוך יותר
- מגיע עם ערכה של אוזניות ושלט לשמיעת הקלטות ללא צורך במחשב
- מתחבר USB למחשב להורדות הקבצים
- נטען USB

### מפרט טכני

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Memory                 | 4GB /144 HOURS            |
| Battery life           | 18-20 hours               |
| VOX                    | 60DB                      |
| High quality recording | 64 kbps                   |
| Max recording files    | 99 files                  |
| Size, weight           | 29.0 x 7.2 x 69.0 (w/d/h) |
| Battery                | 3.7v, li-polymer 290MA    |
| Temperature            | 0^c - 40^c                |



מק"ט : TINY

### תיאור:

- פיתוח ישראלי / LENON SPY
- מיועד להסלקה באביזרים שונים/הקלטה על הגוף
- הקלטה לפי שמע VOX
- יכול להחזיק עד 20 שעות הקלטה ברצף
- זיכרון עד 148 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 64KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB) לזמן הקלטה ארוך יותר
- מגיע עם ערכה של אוזניות ושלט לשמיעת הקלטות ללא צורך במחשב
- מתחבר USB למחשב להורדות הקבצים
- נטען USB

### מפרט טכני

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Memory                 | 4GB /148 HOURS         |
| Battery life           | 20 hours               |
| VOX                    | 60DB                   |
| High quality recording | 64 kbps                |
| Max recording files    | 99 files               |
| Size, weight           | 20.0 x 30              |
| Battery                | 3.7v, li-polymer 290MA |
| Temperature            | 0^c - 40^c             |

מוצר יחודי ל  
**LENONSPY**  
שיווק ציוד ריגול והגנה עצמית



## MQ-U300 - טייפ דיגיטלי נסתר בצורת דיסק און קי ESONIC

מק"ט : MQ-U300

### תיאור:

- טייפ דיגיטלי בצורת דיסק און קי
- מקליט לפי שמע VOR (מ-60 דציבל)
- יכול להחזיק עד 25 ימים המתנה במצב VOX על הסוללה
- ברגע שאין קול המכשיר נכנס למצב המתנה ומחכה לקול ע"י חיישן המפעיל הקלטה ברגע שיש קול עד שמסתיים
- זיכרון - 4 ג'יגה - עד 144 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 64KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- ניתן גם להקליט שיחות טלפון בהצמדה על הטלפון
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB)
- לזמן הקלטה ארוך יותר.



### מפרט טכני

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| VOR detection level | 60DB                   |
| Memory              | 4GB /144 HOURS         |
| Battery life        | 15 hours               |
| Standby time        | 25 days                |
| Max recording files | 999 files              |
| Size , weight       | 68 X 10.5 X 20, 13.2g  |
| Battery             | 3.7v, li-polymer 180MA |
| Temperature         | 0°C - 40°C             |

## MQ-U350 - טייפ דיגיטלי נסתר בצורת דיסק און קי ESONIC 8GB

מק"ט : MQ-U350

### תיאור:

- טייפ דיגיטלי בצורת דיסק און קי עם חותמת תאריך ושעה (מומלץ מאוד).
- מקליט לפי שמע VOR (מ-60 דציבל)
- מקליט 24 שעות בהקלטה רציפה
- יכול להחזיק עד 25 ימים המתנה במצב VOX על הסוללה
- ברגע שאין קול המכשיר נכנס למצב המתנה ומחכה לקול ע"י חיישן המפעיל הקלטה ברגע שיש קול עד שמסתיים
- זיכרון - 8 ג'יגה - עד 288 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 128KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- ניתן גם להקליט שיחות טלפון בהצמדה על הטלפון
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB)
- לזמן הקלטה ארוך יותר



### מפרט טכני

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| VOR detection level | 60DB                               |
| Time stamp          | Signature and date                 |
| Memory              | 8GB /288 HOURS                     |
| Battery life        | 24 hours                           |
| Standby time        | 25 days                            |
| Max recording files | 999 files                          |
| Size , weight       | 21.0 X 11.0 X 68 (W / D / H) 14.7G |
| Battery             | 3.7v, li-polymer 180MA             |
| Temperature         | 0°C - 40°C                         |

מכשיר הקלטה זעיר,  
שתוכלו לעקוב על היקרים לכם מכל



הקלטת שיחות באונליין ע"י חיבור למכשיר סלולר,  
יכול להחזיק עד 22 שעות הקלטה ברצף.



## LENON-TN - מצלמה נסתרת 62 מעלות מוסלקת במוצרים שונים

מק"ט : LENON-TN

### תיאור:

- מצלמה נסתרת עצמאית באיכות HD
- מיקרופון נסתר איכותי
- זיכרון עד 128 ג'יגה (לא כלול)
- סוללת ליתיום נטענת עד 6 ימי צילום לפי תנועה
- כפתור נסתר להפעלה קלה
- מתאים לבית/משרד/מחסן
- ניתן לחבר לספק כח לזמן ממושך



**ניתן להסליק במגוון מוצרים נוספים**



## MQ-U400 - מכשיר הקלטה במחזיק מפתחות קלאסי

מק"ט : MQ-U400

### תיאור:

- טייפ דיגיטלי קטן למחזיק מפתחות
- יכול להחזיק עד 10 שעות הקלטה ברצף
- זיכרון 4 גיגה עד 64 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 128KB - איכות גבוהה, צליל נקי
- מקליט בפורמט MP3
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB) לזמן הקלטה ארוך יותר
- מתחבר USB למחשב להורדות הקבצים
- נטען USB
- זמן טעינה 1.5 שעות

### מפרט טכני

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Memory                 | 4GB /64 HOURS          |
| Battery life           | 10 hours               |
| High quality recording | 128 kbps               |
| Max recording files    | 999 files              |
| Size                   | 20.0 X 1/2             |
| Battery                | 3.7v, li-polymer 180MA |
| Temperature            | 0°C - 40°C             |



## R-1000 - דיסק און קי מקליט 8GB

מק"ט : R-1000

### תיאור:

- טייפ דיגיטלי בצורת דיסק און קי עם חותמת תאריך ושעה
- זיכרון 8- ג'יגה -עד 70 שעות הקלטה
- מקליט באיכות 32KB
- מקליט בפורמט WAVE
- ניתן גם להקליט שיחות טלפון בהצמדה על הטלפון
- הקלטה בין 12-15 שעות ברצף

### מפרט טכני

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Time stamp          | Signature and date                |
| Memory              | 8GB /70 HOURS                     |
| Battery life        | 12-15 hours                       |
| Max recording files | 999 files                         |
| Size, weight        | 70 X 21.0 X 9.4 (W / D / H) 14.7G |
| Battery             | 3.7v, li-polymer 180MA            |
| Temperature         | 0°C - 40°C                        |
| Temperature         | 0°C - 40°C                        |





## מכשירי צילום והקלטה נסתרים



## CAM-U7 - מכשיר צילום והקלטה נסתר נייד / לבית

באיכות HD עם קליפס מק"ט : CAM-U7

### תיאור:

- מיועד לתיעוד, צילום והקלטת אירועים שונים
- איכות HD 720P
- אפשרות להקלטה לפי תנועה (חיסכון זיכרון וחיי סוללה)
- ניתן לכוון עדשה למקום האירוע באופן ידני
- תומך בכרטיסי זיכרון עד 128GB = עד 30 שעות הקלטה וצילום
- שמירת תיעוד עם תאריך ושעה
- סוללה נטענת ליתיום לעבודה רציפה של עד 120 דקות
- אפשרות להסלקה קלה לצילום ברור של פגישות, מטפלות, עוזרות בית ועוד..
- קל להסלקה ע"ג הגוף או בחדר / רכב
- ניתן להוסיף זמן עבודה ע"י סוללה חיצונית / חיבור ישיר לחשמל

### מפרט טכני

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image sensor                                     | 1.3 Mpix CMOS                                                                              |
| Video resolution                                 | 1280 × 720 (HD 720p)                                                                       |
| Frame rate of the Minature audio-video camcorder | 30 fps                                                                                     |
| Angle of view                                    | 61°                                                                                        |
| Video format                                     | AVI                                                                                        |
| Video compression                                | MJPEG                                                                                      |
| Audio data rate                                  | 128 Kbps                                                                                   |
| Data storage                                     | microSD/SDHC up to 128 GB                                                                  |
| Power supply of the miniature camcorder          | DC 5V USB<br>built-in rechargeable battery 320 mAh<br>external power pack: 3 × AAA battery |
| Charging time                                    | up to 2h                                                                                   |
| Dimensions                                       | 82 × 26 × 13.5 mm                                                                          |
| Weight                                           | 22 g                                                                                       |



## CAM-3HD - עט משולב מצלמת HD

מק"ט : CAM-3HD

### תיאור:

- עט משולב מצלמה נסתרת לתיעוד תרחישים שונים
- ייחודי בצילום ווידאו לפי זיהוי תנועה (אפשרות גם לצילום רציף).
- איכות צילום גבוהה במיוחד HD.
- תומך בכרטיסי זיכרון עד 128GB.
- מתפקד גם כעט רגיל.
- צילום של שעה ברצף.
- מגיע עם מערכת סוללות AAA להוספת זמן עבודה (ללא סוללות)
- אפשרות חיבור למתח חיצוני (סוללה ניידת או מטען USB) לזמן צילום ארוך יותר.
- מתחבר USB למחשב להורדות הקבצים.
- נטען USB.

### מפרט טכני

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resolution of the micro HD camera             | 1280×720                                                                    |
| Frame rate                                    | 30 fps                                                                      |
| Video format                                  | AVI                                                                         |
| Video compression                             | MJPEG                                                                       |
| Audio throughput                              | PCM 128 Kbps                                                                |
| Motion detection function of the pen camera   | yes                                                                         |
| Sharing files                                 | automatically every 10 minutes                                              |
| Pen camera charging                           | battery Li-Ion - DC 5V 0.5A                                                 |
| Maximum recording time of the micro HD camera | • 16GB - 2 hours • 32GB - 4 hours<br>• 64GB - 8 hours • 128GB - 16 hours    |
| Operation time                                | Up to 1 hour of continuous recording, constants in case of network charging |
| Charging time                                 | Up to 3 hours                                                               |
| Working temperature                           | Up to 3 hours                                                               |
| Dimensions                                    | 13,4 × 140 mm                                                               |
| Weight of the pen camera                      | 36g                                                                         |

## Z15-LONG ZETTA מצלמה עם כבל נסתר HD עצמאי

מק"ט : Z15-LONG



### תיאור:

- מצלמה נסתרת המגיעה עם כבל לצילום נסתר
- אורך הכבל 15 ס"מ
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה / לוח זמנים (7 ימים) / רציפה
- חיבור למתח DC ברכב והפעלה עם התנעה הרכב
- הקלטה רציפה ל-10 שעות
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם
- בחירה ברזולוציית הקלטה HD 720p (1280\*720) or 360p (640\*360)
- תומך בכרטיס זיכרון עד 64 גיגה
- הפעלה ע"י רטט למיקום מצלמה ברכב - עד 90 יום המתנה
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- הגדרת צילום יום / לילה או אוטומטי לצילום ברור יותר
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 62 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה



### מפרט טכני

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Size                       | 8.8 X 4.3 X 1.9 cm                                                                 |
| Battery                    | 1200mah 3.7v li-ion battery                                                        |
| 5V adapter                 | 5v, 600MA dc adapter with mini USB out                                             |
| Current consumption        | 100MA                                                                              |
| Recording time             | Max 10 hours (with full charged battery)                                           |
| Standby time               | Max 90 days (in vibration triggering power saving mode with fully charged battery) |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                                                         |
| Sensor sensitivity         | 1.3v/LUX-SEC                                                                       |
| Sensor viewing angle       | 62deg                                                                              |
| Microphone                 | Speech grade                                                                       |
| Memory card supported      | Max 64 micro-SD Card (TF)                                                          |
| Memory usage               | 15 minute/GB (high frame rate)<br>1 hour/GB (low frame rate)                       |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720) or 360p (640*360)                                               |
| Video compression          | JPEG                                                                               |
| Voice recording            | 12kSps, 8bit                                                                       |
| Voice compression          | PCM                                                                                |
| File format                | AVI                                                                                |
| USB                        | Mass storage device                                                                |
| Os supported               | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X                                        |



## Z15 ZETTA מצלמה נסתרת HD עצמאית

מק"ט : Z15

### תיאור:

- מצלמה נסתרת להסלקה באפשרויות רבות
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה/לוח זמנים (7 ימים)/רציפה
- חיבור למתח DC ברכב והפעלה עם התנעה הרכב
- הקלטה רציפה ל-10 שעות
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם
- בחירה ברזולוציית הקלטה HD 720p (1280\*720) or 360p (640\*360)
- תומך בכרטיס זיכרון עד 64 גיגה
- הפעלה ע"י רטט למיקום מצלמה ברכב - עד 90 יום המתנה
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- הגדרת צילום יום / לילה או אוטומטי לצילום ברור יותר
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 62 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה



### מפרט טכני

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Size                       | 8.8 X 4.3 X 1.9 cm                                                                 |
| Battery                    | 1200mah 3.7v li-ion battery                                                        |
| 5V adapter                 | 5v, 600MA dc adapter with mini USB out                                             |
| Current consumption        | 100MA                                                                              |
| Recording time             | Max 10 hours (with full charged battery)                                           |
| Standby time               | Max 90 days (in vibration triggering power saving mode with fully charged battery) |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                                                         |
| Sensor sensitivity         | 1.3v/LUX-SEC                                                                       |
| Sensor viewing angle       | 62deg                                                                              |
| Microphone                 | Speech grade                                                                       |
| Memory card supported      | Max 64 micro-SD Card (TF)                                                          |
| Memory usage               | 15 minute/GB (high frame rate) 1 hour/GB (low frame rate)                          |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720) or 360p (640*360)                                               |
| Video compression          | JPEG                                                                               |
| Voice recording            | 12kSps, 8bit                                                                       |
| Voice compression          | PCM                                                                                |
| File format                | AVI                                                                                |
| USB                        | Mass storage device                                                                |
| Os supported               | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X                                        |



## ZIR32 - מצלמה נסתרת 160 מעלות סה עזמאית

### ZIR32 ZETTA עם ראית לילה

מק"ט : ZIR32

#### תיאור:

- מצלמה נסתרת להסלקה באפשרויות רבות בחושך מוחלט
- ראית לילה ע"י נורות אינפרא מוסלקות (בחושך מוחלט)
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה / לוח זמנים (7 ימים) / רציפה
- חיבור למתח DC ברכב והפעלה עם התנועה הרכב
- הקלטה רציפה ל-10 שעות
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם בחירה ברזולוציית הקלטה
- HD 720p (1280\*720) or 360p (640\*360)
- תומך בכרטיס זיכרון עד 128GB
- הפעלה ע"י רטט עד 180 יום המתנה
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- הגדרת צילום יום / לילה או אוטומטי לצילום ברור יותר
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 160 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה

#### מפרט טכני

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                         |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                         |
| Size                       | 11.0 X 6.0 X 2.1 cm                                                                 |
| Battery                    | 2400mah 3.7v li-ion battery                                                         |
| 5V adapter                 | 5v, 600MA dc adapter with mini USB out                                              |
| Current consumption        | 100MA                                                                               |
| Night vision               | 3-5 meters                                                                          |
| Recording time             | Max 24 hours (with full charged battery)                                            |
| Standby time               | Max 180 days (in vibration triggering power saving mode with fully charged battery) |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                                                          |
| Sensor sensitivity         | 1.3v/LUX-SEC                                                                        |
| Sensor viewing angle       | 160deg                                                                              |
| Microphone                 | Speech grade                                                                        |
| Memory card supported      | Max 64 micro-SD Card (TF)                                                           |
| Memory usage               | 15 minute/GB (high frame rate) 1 hour/GB (low frame rate)                           |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720) or 360p (640*360)                                                |
| Video compression          | JPEG                                                                                |
| Voice recording            | 12kSps, 8bit                                                                        |
| Voice compression          | PCM                                                                                 |
| File format                | AVI                                                                                 |
| USB                        | Mass storage class                                                                  |
| Os supported               | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X                                         |



## IR-ZA22 - אינפרא רד למצלמה נסתרת

מק"ט : IR-ZA22

#### תיאור:

- מתחבר USB להפעלה
- אינפרא רד למצלמות זעירות
- נסתרות ללא ראית לילה
- קטן וזעיר ליכולת הסלקה
- בצבע שחור
- נותן למצלמה נסתרת אור נסתר לצילום בחושך מוחלט

#### מפרט טכני

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Storage temperature   | 0 to 45degC               |
| Operating temperature | 0 to 45degC               |
| Size                  | 7.5 X 4.1 X 3.2CM         |
| Weight                | 30g                       |
| Input voltage         | DC 5 +/- 5%               |
| Power consumption     | 2.6watt (520MA)           |
| Wavelength            | 940nm, invisible to human |
| Distance              | 5 meter (15 feet)         |



## Z16 - מצלמה נסתרת 160 מעלות סה עזמאית

### Z16 ZETTA

מק"ט : Z16

#### תיאור:

- מצלמה נסתרת להסלקה באפשרויות רבות
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה / לוח זמנים (7 ימים) / רציפה
- חיבור למתח DC ברכב והפעלה עם התנועה הרכב
- הקלטה וצילום רציף ל-10-8 שעות
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם בחירה ברזולוציית הקלטה
- HD 720p (1280\*720) or 360p (640\*360)
- תומך בכרטיס זיכרון עד 128 גיגה
- הפעלה ע"י רטט לצילום והקלטה ברכב - זמן המתנה עד 90 יום
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- הגדרת צילום יום / לילה אוטומטי לצילום ברור יותר בתנאי תאורה נמוכה
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 160 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה

#### מפרט טכני

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                                                        |
| Size                       | 10.2 X 4.3 X 1.9                                                                   |
| Battery                    | 1200mah 3.7v li-ion battery                                                        |
| 5V adapter                 | 5v, 600MA dc adapter with mini USB out                                             |
| Current consumption        | 100MA                                                                              |
| Recording time             | Max 10 hours (with full charged battery)                                           |
| Standby time               | Max 90 days (in vibration triggering power saving mode with fully charged battery) |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                                                         |
| Sensor sensitivity         | 1.3v/LUX-SEC                                                                       |
| Sensor viewing angle       | 160deg                                                                             |
| Microphone                 | Speech grade                                                                       |
| Memory card supported      | Max 64 micro-SD Card (TF)                                                          |
| Memory usage               | 15 minute/GB (high frame rate) 1 hour/GB (low frame rate)                          |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720) or 360p (640*360)                                               |
| Video compression          | JPEG                                                                               |
| Voice recording            | 12kSps, 8bit                                                                       |
| Voice compression          | PCM                                                                                |
| File format                | AVI                                                                                |
| USB                        | Mass storage device                                                                |
| Os supported               | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X                                        |







## ZN62 - LONG - מצלמה עם כבל נסתר Wi-Fi 160 מעלות HD עצמאית ZETTA ZN-62LONG

מק"ט : ZN62-LONG

### תיאור:

- כבל מיוחד להסלקה באורך 15 ס"מ
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה / לוח זמנים (7 ימים) / רציפה / שמע
- חיבור לסמארטפון
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם.
- רזולוציית הקלטה 720P
- תומך בכרטיס זיכרון עד 64 גיגה
- טווח שידור של עד 100 מטר בשטח פתוח ללא כל צורך בחיבור אינטרנט
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 62 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה

### מפרט טכני

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                 |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                 |
| Size                       | 7.5 X 5.8 X 3.0 (W*D*H)                     |
| Battery                    | 3500mah 3.7v li-ion battery                 |
| 5V adapter                 | 5v 1000MA dc adapter with mini USB out      |
| Current consumption        | 350MA                                       |
| Recording time             | Max 8 hours (with full charged battery)     |
| OS supported               | Android 4.2.2 & IOS 8.3 or later version    |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                  |
| Sensor sensitivity         | 1.3V/LUX-SEC                                |
| Sensor viewing angle       | 62deg                                       |
| Microphone                 | Speech grade                                |
| Memory card supported      | Max 64GB microSD card (TF)                  |
| Memory usage               | 1GB/hour for video<br>250kB/ file for image |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720)                          |
| Video format               | MP4                                         |
| USB                        | Mass storage device                         |



## ZN62 - מצלמה נסתרת Wi-Fi 160 מעלות HD עצמאית ZETTA

מק"ט : ZN62

### תיאור:

- מצלמה נסתרת להסלקה באפשרויות רבות עם חיבור Wi-Fi
- אפשרויות הקלטה עפ"י תנועה / לוח זמנים (7 ימים) / רציפה / שמע
- חיבור לסמארטפון ע"י אפליקציה לצפייה בכל מקום בעולם
- העלאה קלה של אמצעי הווידאו ושמירתם
- רזולוציית הקלטה 720P
- תומך בכרטיס זיכרון עד 64 גיגה
- טווח שידור של עד 100 מטר בשטח פתוח ללא כל צורך בחיבור אינטרנט
- רגישות חיישן לאור נמוך לצפייה ברורה יותר
- הקלטה מעגלית - מחיקה אוטומטית של הווידאו הישן ביותר
- הצגת זמן על הווידאו
- אפשרות הקלטה ללא קול
- זווית צפייה 160 מעלות
- הגדרת המצלמה דרך תוכנה במחשב
- הפעלה קלה ופשוטה

### מפרט טכני

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Storage temperature        | 0 to 45degC (32 to 113degF)                 |
| Operating temperature      | 0 to 45degC (32 to 113degF)                 |
| Size                       | 7.5 X 5.8 X 3.0 (W*D*H)                     |
| Battery                    | 3500mah 3.7v li-ion battery                 |
| 5V adapter                 | 5v 1000MA dc adapter with mini USB out      |
| Current consumption        | 350MA                                       |
| Recording time             | Max 8 hours (with full charged battery)     |
| OS supported               | Android 4.2.2 & IOS 8.3 or later version    |
| Sensor resolution          | 1280 X 960                                  |
| Sensor sensitivity         | 1.3V/LUX-SEC                                |
| Sensor viewing angle       | 160deg                                      |
| Microphone                 | Speech grade                                |
| Memory card supported      | Max 64GB microSD card (TF)                  |
| Memory usage               | 1GB/hour for video<br>250kB/ file for image |
| Video recording resolution | HD 720p (1280*720)                          |
| Video format               | MP4                                         |
| USB                        | Mass storage device                         |
| Voice compression          | PCM                                         |
| File format                | AVI                                         |
| USB                        | Mass storage device                         |
| Os supported               | Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X |



## מכשיר מעקב טרקומו

### תיאור:

- מכשיר זעיר לאיתור ומעקב בזמן אמת, סים בינלאומי ושרת לשנה ללא עלות
- אפליקציה בעברית דיווח ושמירת מיקום המצאות אחרון עד שנתיים אחורה
- סוללת ליתיום נטענת מחזיקה בין 4-10 ימים (לפי הגדרות)
- מכשיר עם דיוק רב ששולח עדכון און ליין למקום המצאות הרכב/אדם/מכולה/אופניים
- הפעלה קלה ונוחה לשימוש
- כלול בערכה: סים אוניברסלי מותקן, קליפס, תליון, מגנט מברגון ומגן סיליקון נגד מים



## מכשיר מעקב טרקומו מיני

### תיאור:

- מכשיר סופר זעיר לאיתור ומעקב בזמן אמת, סים בינלאומי ושרת לשנה ללא עלות
- אפליקציה בעברית דיווח ושמירת מיקום המצאות אחרון עד שנתיים אחורה
- משקל 20 גרם, סוללת ליתיום נטענת מחזיקה בין 24-72 שעות (לפי הגדרות)
- מתאים ביותר לילדים, חיות בית קטנות, מחזיק מפתחות ולתיקים
- הפעלה קלה ונוחה לשימוש
- כלול בערכה: סים אוניברסלי מותקן, קליפס, תליון, כבל טעינה מגנטי



## 8810 - שוקר חשמלי משולב פנס מתכוון

מק"ט : 8810

### תיאור:

- שוקר חשמלי עוצמתי במיוחד להגנה עצמית
- עוצמה של למעלה ממיליון וואט
- משולב פנס מתכוון לפתיחה רחבה יותר
- כפתור בורר הפעלה לבטיחות בפני ילדים
- סוללת ליתיום חזקה לטעינה חוזרת
- מגיע עם כבל טעינה 220v
- שימוש חוקי. (להגנה עצמית בלבד)
- לשימוש מעל גיל 18
- קל ופשוט לשימוש

### מפרט טכני

|                |            |
|----------------|------------|
| Battery        | Lithium    |
| Size           | 19 x 5     |
| color          | Black      |
| Rechargeable   | yes        |
| Charge         | 220v       |
| Plug           | Euro       |
| Light distance | 800m       |
| Temperature    | -25c- +55c |



## 288 - שוקר חשמלי משולב פנס LED

מק"ט : 288

### תיאור:

- שוקר חשמלי עוצמתי להגנה עצמית
- עוצמה של למעלה ממיליון וואט
- מגיע עם דוקרנים למעבר דרך ביגוד עבה
- משולב פנס ולד אינפרא
- כפתור בורר הפעלה לבטיחות בפני ילדים
- סוללת ליתיום חזקה לטעינה חוזרת
- מגיע עם כבל טעינה 220v
- שימוש חוקי. (להגנה עצמית בלבד)
- לשימוש מעל גיל 18
- קל ופשוט לשימוש

### מפרט טכני

|                |            |
|----------------|------------|
| Battery        | Lithium    |
| Size           | 17.0 x 3   |
| color          | Black      |
| Rechargeable   | yes        |
| Charge         | 220v       |
| Plug           | Euro       |
| Light distance | 500m       |
| Temperature    | -25c- +55c |



## 910A - שוקר חשמלי משולב פנס

מק"ט : 910A

### תיאור:

- שוקר חשמלי עוצמתי להגנה עצמית
- עוצמה של 3.600000-800.000 וואט
- משולב פנס עם 3 מצבי הפעלה
- כפתור בורר הפעלה לבטיחות בפני ילדים
- סוללת ליתיום חזקה לטעינה חוזרת
- מגיע עם כבל טעינה 220v
- שימוש חוקי. (להגנה עצמית בלבד)
- לשימוש מעל גיל 18
- קל ופשוט לשימוש

### מפרט טכני

|                |            |
|----------------|------------|
| Battery        | Lithium    |
| Size           | 17.0 x 3   |
| color          | Black      |
| Rechargeable   | yes        |
| Charge         | 220v       |
| Plug           | Euro       |
| Light distance | 800m       |
| Temperature    | -25c- +55c |



## 1101 - שוקר חשמלי משולב פנס

מק"ט : 1101

### תיאור:

- שוקר חשמלי עוצמתי להגנה עצמית
- עוצמה של למעלה ממיליון וואט
- משולב פנס
- מגיע עם פאוץ' נשיאה.
- כפתור בורר הפעלה לבטיחות בפני ילדים
- סוללת ליתיום חזקה לטעינה חוזרת
- מגיע עם כבל טעינה 220v
- שימוש חוקי. (להגנה עצמית בלבד)
- לשימוש מעל גיל 18
- קל ופשוט לשימוש

### מפרט טכני

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Battery        | Lithium          |
| Size           | 16.5 x 3.5 x 2.8 |
| weight         | 180g             |
| color          | Black            |
| Rechargeable   | yes              |
| Charge         | 220v             |
| Plug           | Euro             |
| Light distance | 300m             |
| Temperature    | -25c- +55c       |



שוקר חשמלי משולב פנס



תרסיס גז פלפל



## AL1 - אלה טלסקופית נשלפת

מק"ט : AL1

### תיאור:

- אלה טלסקופית נשלפת x3
- ידית אחיזה נוחה מאובזרת בספוג
- במצב סגור מידה קטנה במיוחד
- מגיע עם פאוץ' לנשיאה
- עשוי ברזל בציפוי צבע שחור
- שימוש חוקי. (להגנה עצמית בלבד)
- לשימוש מעל גיל 18
- קל ופשוט לשימוש



## אקדח גז פלפל ליידי ג'ין

מק"ט : Lady Jean

### תיאור:

- אקדח הגז היחיד שקיבל אישור משטרת ישראל תקן ישראלי ואמריקאי ואישור משרד התמ"ת
- אקדח גז עם זווית קנה מוגבהת לריסוס ישיר על פני התוקף
- מכלול התזה ייחודי המפיץ סילון תרסיס פלפל בתפוזרת יעילה למרחק של 3-4 מטרים ללא צורך בכיוון מדויק
- ניצרה בעלת מנגנון נעילה ייחודי המאפשרת שיחרור מהיר בלחיצה
- ניתן לרכוש מיכלי פלפל בנפרד להחלפה באקדח (מגיע עם מיכל 1) הנוזל פלפל אינו חד פעמי
- עיצוב אלגנטי וקו נקי, קטן ומתאין לכל כיס או תיק
- בטיחותי לשימוש רב פעמי, כולל אקדח + גז פלפל 22 מ"ל

**זאת על מנת לאפשר זווית התזה אופטימלית**

## תרסיס גז פלפל גדול 60 מ"ל

מק"ט : GUARD

### תיאור:

- מכשיר אמריקאי באישור ובשימוש משטרת ישראל וארה"ב
- מיכל אישי להגנה עצמית המכיל גז עם פלפל להפעלה פשוטה ומהירה.
- גורם לגירוי בעיניים, דרכי נשימה וגירוי בעור, פועל מידית,
- ריסוס עד 3 מטרים עם אפקט פיזור של 15-20 מטר בשטח פתוח.



## אלה מקצועית פולימרית

מק"ט : FAB

### תיאור:

- אלה טקטית טלסקופית בשימוש המשטרה וכוחות הביטחון
- עשויה מחומר פולימרי-קלה וחזקה במיוחד 3 שלבים (מוטות) הנשלפים עם הנפת האלה
- מגיע עם נרתיק שחור לנשיאה בחגורה, אורכה 23 ס"מ ובפתיחה מגיעה ל- 55 ס"מ, עם מנפץ שמשות בקצה האחורי.



## MP16-P - אינטרקום משולב מצלמה, לחצן וקודן

מק"ט : MP16-P

### תיאור:

- אינטרקום משולב מצלמה וקודן
- בעלת זווית צפיה רחבה במיוחד 140 מעלות
- צבע כסוף - אלומיניום מוברש
- עמיד בחזיתו נגד מים
- אפשרות חיבור של עד 4 מסכים
- אפשרות לתקשורת בין המסכים
- אפשרות להשתקת צלצול בשבתות ובחגים
- התקנה קלה ופשוטה

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC16.5V~20V |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C~+50°C |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |
| Camera                | 1/3" CCD    |
| Camera angle          | 140 degrees |
| Minimum Illumination  | 0.1Lux@F2.0 |
| Resolution            | 800TVL      |
| LED                   | Built-in    |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω   |



## MP16-PT - אינטרקום משולב מצלמה ותג קירבה

מק"ט : MP16-PT

### תיאור:

- אינטרקום משולב מצלמה ותג קירבה
- בעלת זווית צפיה רחבה במיוחד 140 מעלות
- צבע כסוף - אלומיניום מוברש
- עמיד בחזיתו נגד מים
- אפשרות חיבור של עד 4 מסכים
- אפשרות תקשורת בין המסכים
- אפשרות להשתקת צלצול בשבתות ובחגים
- התקנה קלה ופשוטה

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC16.5V~20V |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C~+50°C |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |
| Camera                | 1/3" CCD    |
| Camera angle          | 140 degrees |
| Minimum Illumination  | 0.1Lux@F2.0 |
| Resolution            | 800TVL      |
| LED                   | Built-in    |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω   |



## MP16-MW - מסך 7" טאץ' לאינטרקום

מק"ט : MP16-MW

### תיאור:

- מסך 7" המתאים למערכות MP16P / MP16PT
- קיים בצבעים לבן או שחור לבחירה
- אפשרות לחיבור 2 מצלמות אבטחה נוספות למסך
- תקשורת פנים בחיבור של 2-4 מסכים
- אפשרות להשתקת צלצול בשבתות ובחגים
- להתקנה על קיר שטוח
- הפעלה קלה ופשוטה
- בעל עיצוב קלאסי ומראה חדשני

### מפרט טכני

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Operating Voltage     | DC17V~20V                |
| Standby Consumption   | < 20mA                   |
| Operating Consumption | < 600mA                  |
| Operating Temperature | 0°C~+45°C                |
| Operating Humidity    | 45%~95%                  |
| Display               | Color TFT LCD 7" display |
| Resolution            | 800RGB×480               |
| Display ratio         | 16:9                     |



קופסא ל  
MP-16P

קופסא ל  
MP-16PT

## MP16-S - שפורפרת אינטרקום מהודרת

מק"ט : MP16-S


### פירוט/תיאור:

- שפורפרת המתאימה למערכות MP16P+MP16PT
- מראה חדשני עם עיצוב קלאסי ונקי
- כפתור לחיצה לשחרור דלת
- התקנה על קיר שטוח

### מפרט טכני

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stand by Consumption  | < 10mA       |
| Operating Consumption | < 100mA      |
| Operating Temperature | 0°C~+45°C    |
| Operating Humidity    | 45%~95%      |
| Installation          | Wall-mounted |
| Material              | ABS          |



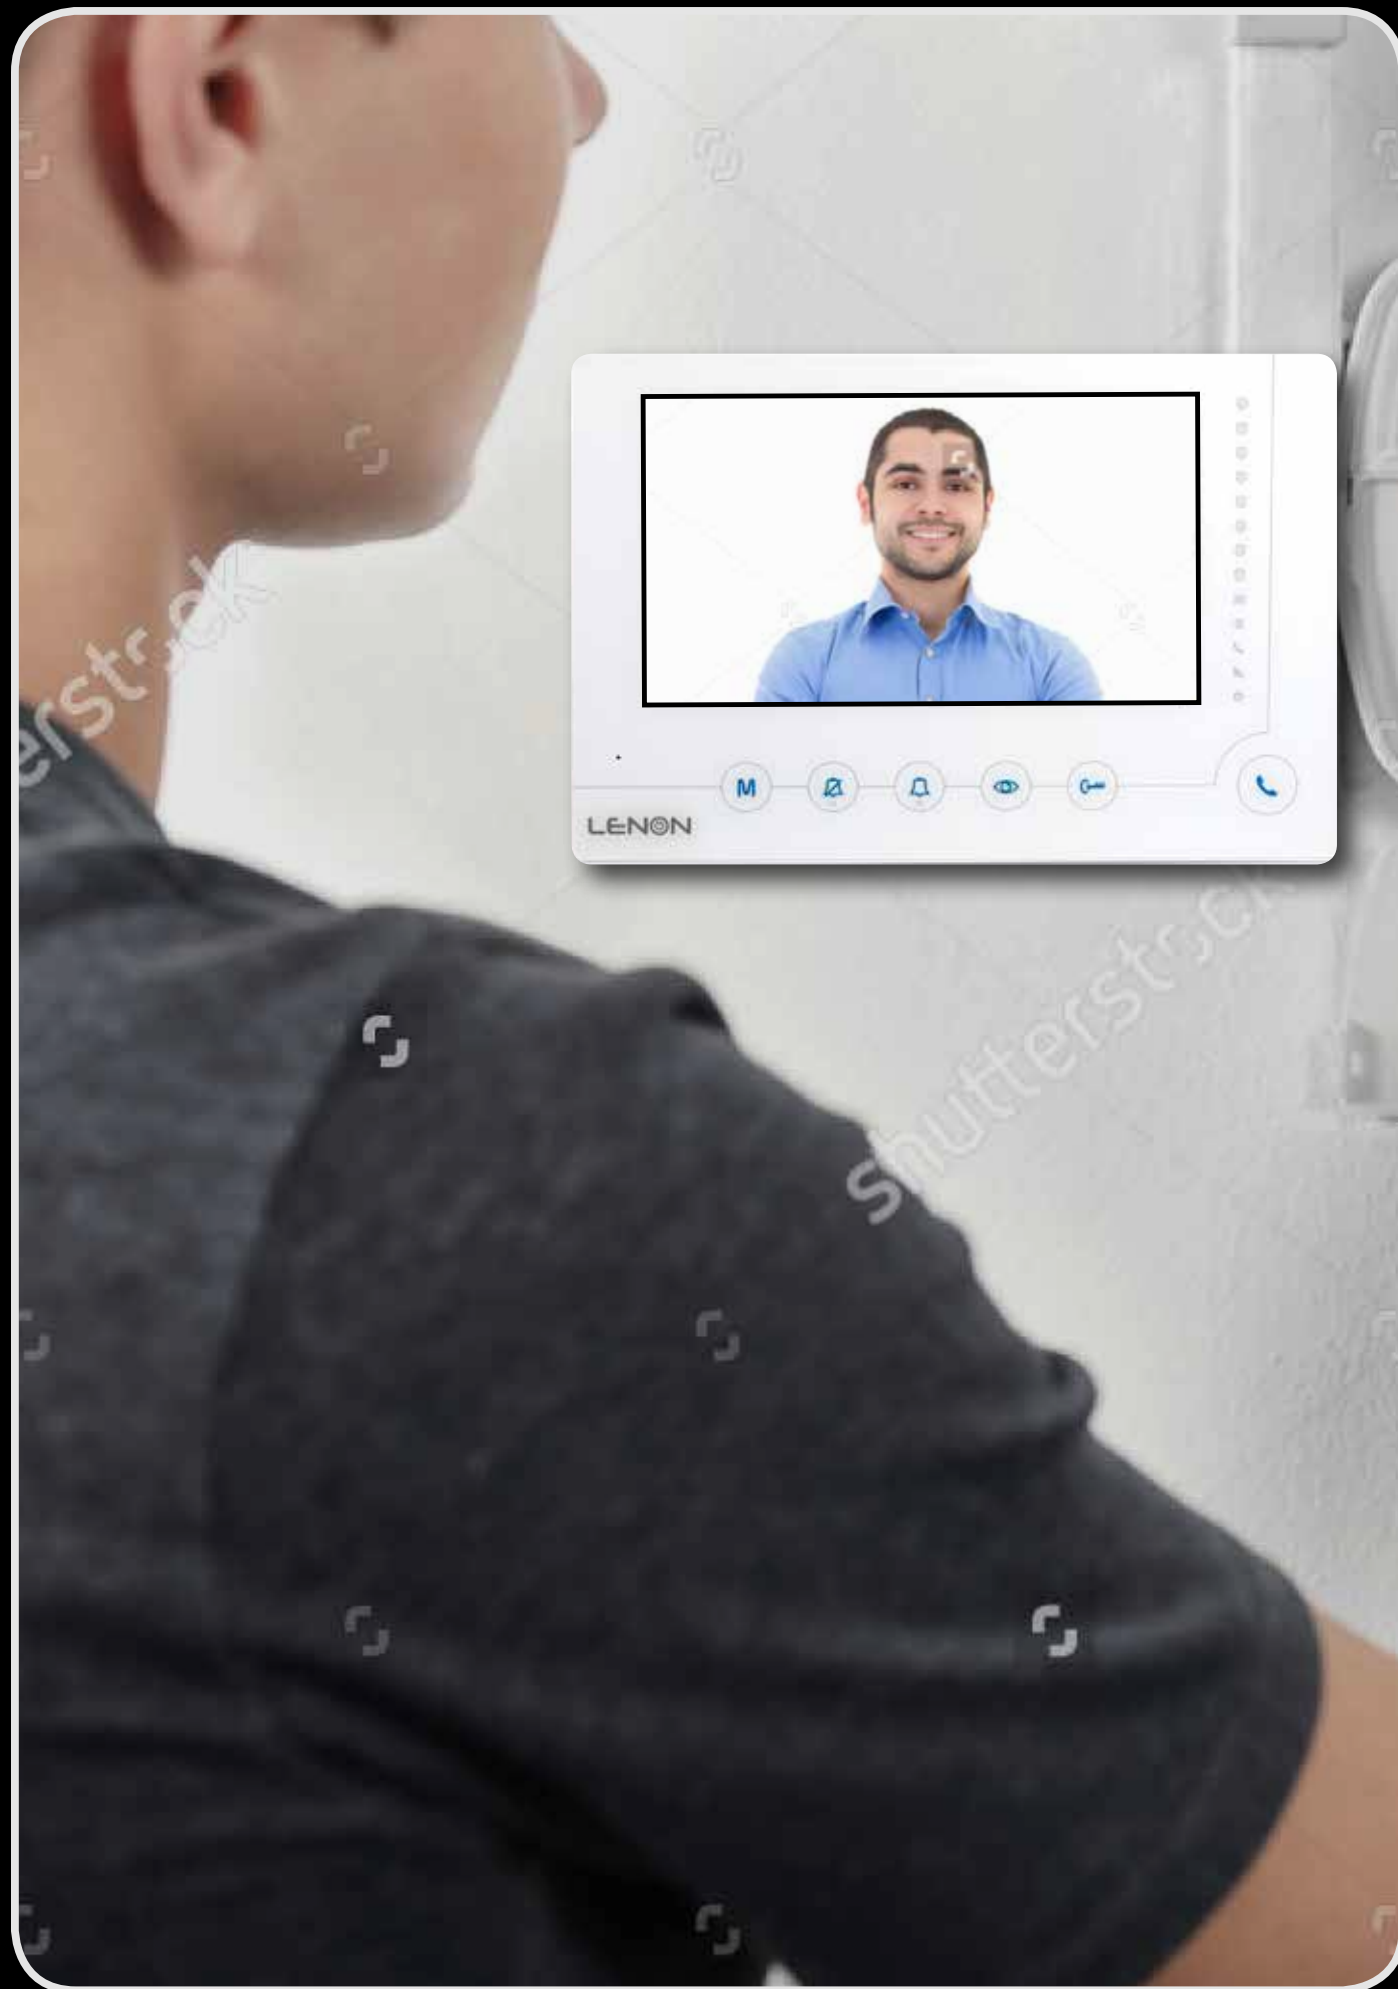

## MP17P - אינטרקום משולב לחצן ומצלמה

מק"ט : MP17P

### תיאור:

- פאנל משולב לחצן ומצלמה
- מצלמה עם זווית רחבה של 110 מעלות
- לוח אקרילי
- מתחבר למסכים 7" ו-10.1"
- מגיע עם זיכרון מובנה להקלטת תמונות
- + אפשרות הרחבה ל 32GB
- עמיד לתנאי חוץ
- ראיית לילה ע"י אינפרא (IR)
- עיצוב צר ומודרני למגוון רחב של מקומות התקנה

### מפרט טכני

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Camera sensor     | 1/3" cmos, 800Tvl, 3.7mm lens |
| View angel        | 3.7mm                         |
| Leds for night    | IR Leds (60 degrees)          |
| Power consumption | 200MA Max                     |
| Power supply      | Supplied from the indoor unit |
| Operating temp    | -40c - +50c                   |
| installation      | Surface mount                 |



## MP17M7 - מסך אקרילי 7" טאץ' לאינטרקום

מק"ט : MP17M7

### תיאור:

- מסך LCD מרהיב במיוחד בגודל 7"
- מתאים למערכות MP17P + MP17P4
- לחצני טאץ' איכותיים ומוארים לחויית השימוש
- מאובזר בחלקו מסגסוגת אלומיניום
- מגיע עם זיכרון מובנה לצילום 80 תמונות (לא כולל כרטיס)
- לוח אקרילי
- נורית IR לצפייה טובה יותר

### מפרט טכני

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Monitor               | 10.1" TFT LCD                                                 |
| Resolution            | 1024(H)X3(RGB)X600(V)                                         |
| Memory                | Built in Memory can save 80 picture. Support max 32GB SD card |
| Intercom mode         | Hands-free dual communication                                 |
| Conversation duration | 120s                                                          |
| Sensor's key          | Yes                                                           |
| Power consumption     | 500MA max                                                     |
| Power supply          | External power DC12V                                          |
| Operating temp        | -10c - +60c                                                   |
| LED                   | Built-in                                                      |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω                                                     |



## MP17P4 - אינטרקום משולב מצלמה ל-4 דירות

מק"ט : MP17P4

### תיאור:

- פאנל משולב מצלמה ל-4 דירות
- מצלמה עם זווית רחבה של 110 מעלות
- לוח אקרילי
- מתחבר למסכים 7" ו-10.1"
- מגיע עם זיכרון מובנה להקלטת תמונות
- + אפשרות הרחבה ל 32GB
- עמיד לתנאי חוץ
- ראיית לילה ע"י אינפרא (IR)

### מפרט טכני

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Camera sensor     | 1/3" cmos, 800Tvl, 3.7mm lens |
| View angel        | 3.7mm                         |
| Leds for night    | IR Leds (120 degrees)         |
| Power consumption | 300MA Max                     |
| Power supply      | Supplied from the indoor unit |
| Operating temp    | -10c - +50c                   |
| installation      | Surface mount                 |



## MP17M10 - מסך אקרילי 10.1" לאינטרקום

מק"ט : MP17M10

### תיאור:

- מסך LCD מרהיב במיוחד בגודל 10.1"
- מתאים למערכות MP17P + MP17P4
- לחצני טאץ' איכותיים ומוארים לחויית השימוש
- מאובזר בחלקו מסגסוגת אלומיניום
- מגיע עם זיכרון מובנה לצילום 80 תמונות (לא כולל כרטיס)
- לוח אקרילי
- נורית IR לצפייה טובה יותר

### מפרט טכני

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Monitor               | 10.1" TFT LCD                                                 |
| Resolution            | 1024(H)X3(RGB)X600(V)                                         |
| Memory                | Built in Memory can save 80 picture. Support max 32GB SD card |
| Intercom mode         | Hands-free dual communication                                 |
| Conversation duration | 120s                                                          |
| Sensor's key          | Yes                                                           |
| Power consumption     | 500MA max                                                     |
| Power supply          | External power DC12V                                          |
| Operating temp        | -10c - +60c                                                   |
| LED                   | Built-in                                                      |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω                                                     |



## MP16-IP - אינטרקום קו לסמארטפון



מק"ט : MP16-IP

### תיאור:

- אינטרקום חכם עם חיבור לסמארטפון
- יכולת התחברות לעד 10 משתמשים
- פתיחת הדלת דרך הסמארטפון
- תומך במכשירי אנדרואיד, iOS וטאבלט
- אופציה להקלטת ווידאו ע"ג כרטיס SD עד 32GB
- אופציה לצילום תמונות SNAP ע"ג כרטיס SD עד 32GB
- אפשרות להגדרה של עד 40 קודים שונים לפתיחת דלת
- חיבור ישיר ע"י כבל אינטרנט RG45
- צפייה מכל מקום בעולם

### מפרט טכני

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main processor           | Embedded microcontroller Hi3518E                                                                   |
| Operation system         | Embedded LINUX operation system                                                                    |
| Image sensor             | CMOS 1 Megapixel                                                                                   |
| Compression              | H.264                                                                                              |
| Video standard           | PAL                                                                                                |
| Picture resolution       | 1280*720, 640*480, 320*240 HD/SD/LD                                                                |
| Video quality            | 25FPS                                                                                              |
| Motion detection         | YES                                                                                                |
| Low illumination         | 0.1LUX/F1.2                                                                                        |
| Snap picture             | Yes                                                                                                |
| Code standards           | G.711A                                                                                             |
| Audio input              | Built-in 38DB microphone                                                                           |
| Audio output             | Built-in 8, 1 watt loudspeaker                                                                     |
| Recording mode           | Manual, calling, alarm                                                                             |
| Recording storage        | Save in machine TF card                                                                            |
| Alarm input              | Tamper alarm, wrong password 5 times alarm trigger, magnetic lock alarm trigger                    |
| Triggle alarm            | Alarm for record, snapshot push to the phone or tablet                                             |
| Unlock methods           | App password verify unlock, outdoor station password unlock, IC card unlock, finger print unlocks. |
| Device unlock            | 2 (dry contact)                                                                                    |
| Safety insulation unlock | Wireless verify unlock, communication verify unlock (optional)                                     |
| Indoor monitor           | Wireless door chime, can connect with IP camera                                                    |
| Network                  | Rg45 interface, 10/100 auto-adaptation                                                             |
| TF                       | 1 TF card interface                                                                                |
| Wi-Fi                    | Support 802.11.b/g/n                                                                               |
| Power                    | DV 12V-48V 1A                                                                                      |
| Backup power             | 1000MAH/3.7V                                                                                       |
| Power consumption        | 1.5W                                                                                               |
| Operation temp           | -40c-- +50c                                                                                        |
| Working condition        | IP65                                                                                               |
| Installation             | Embedded                                                                                           |
| Support system           | Android, IOS                                                                                       |

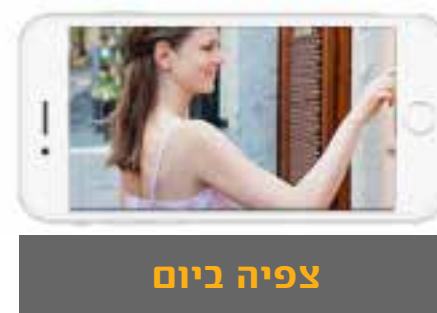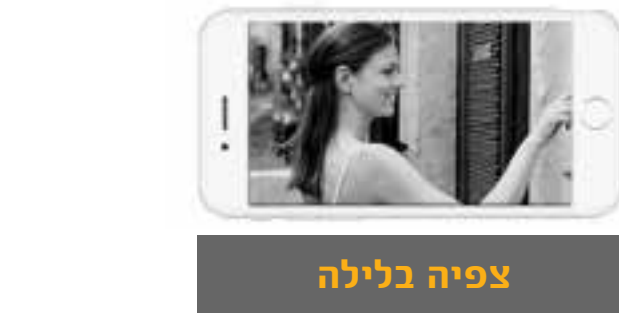

## MP16-B1 - אינטרקום מפואר וצר משולב קודן ומצלמה לבניין

מק"ט : MP16-B1

### תיאור:

- משולב מצלמה בעלת זווית צפייה של 92 מעלות
- קודן מגע (טאץ) מואר לפתיחה דלת
- אפשרות לכניסה דרך כרטיס קירבה עד 10,000 משתמשים
- תומך בעד 4000 צגים פנימיים
- 12 סוגי צלצול שונים לבחירה
- אינפרא RED לראיית לילה
- כפתור חירום SOS לקרוא לשומר
- עיצוב מרהיב במיוחד
- רזולוציית מצלמה גבוהה לזיהוי האורח
- עמיד לתנאי חוץ
- מתאים לכל סוגי הבניינים
- מתאים גם לבניינים עם מספר נמוך של דירות

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC16.5V~20V |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C~+50°C |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |
| Camera                | 1/3"CCD     |
| Camera angle          | 92 degrees  |
| Minimum Illumination  | 0.1Lux@F2.0 |
| Resolution            | 800TVL      |
| LED                   | Built-in    |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω   |



## MP16-B3 - אינטרקום מפואר לבניין משולב קודן ומצלמה עם זווית של 140 מעלות

מק"ט : MP16-B3

### תיאור:

- משולב מצלמה עם זווית רחבה במיוחד של 140 מעלות
- קודן מואר לפתיחה דלת
- אפשרות לכניסה דרך כרטיס קירבה עד 10,000 משתמשים
- תומך בעד 4000 צגים פנימיים
- 12 סוגי צלצול שונים לבחירה
- אינפרא RED לראיית לילה
- כפתור חירום SOS לקרוא לשומר
- מצופה אלומיניום יוקרתי
- רזולוציית מצלמה גבוהה לזיהוי האורח
- עמיד לתנאי חוץ
- אנטי ואנדלי
- מתאים לכל סוגי הבניינים

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC13~14V    |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C~+50°C |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |
| Camera                | 1/3"CCD     |
| Camera angle          | 140 degrees |
| Minimum Illumination  | 0.1Lux@F2.0 |
| Resolution            | 800TVL      |
| LED                   | Built-in    |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω   |



## MP16-BMW4.3 - מסך בגודל 4.3" לבניין

מק"ט : MP16-BMW4.3

### תיאור:

- מסך משולב צג בגודל 4.3"
- משולב תמונה, דיבור ושמע
- תכנות מצב רזולוציית תמונה
- הגדרת עוצמת שמע
- לחצן חירום SOS לשומר בלובי
- 12 סוגי צלצול
- זווית צפייה של 140 מעלות
- תפעול קל ופשוט
- להתקנה על קיר שטוח
- מתאים לאינטרקום בניינים מדגמים B1+ B2 + B3

### מפרט טכני

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Operating Voltage     | DC17V~20V                  |
| Standby Consumption   | < 20mA                     |
| Operating Consumption | < 600mA                    |
| Operating Temperature | 0°C~+45°C                  |
| Operating Humidity    | 45%~95%                    |
| Display               | Color TFT LCD 4.3" display |
| Resolution            | 480x272                    |
| Display ratio         | 16 : 9                     |



## MP16B2 - אינטרקום לבניין משולב קודן ומצלמה 140 מעלות

מק"ט : MP16B2

### תיאור:

- משולב מצלמה בעלת זווית צפייה של 92 מעלות
- קודן מואר לפתיחה דלת
- אפשרות לכניסה דרך כרטיס קירבה עד 10,000 משתמשים
- תומך בעד 4000 צגים פנימיים
- 12 סוגי צלצול שונים לבחירה
- אינפרא RED לראיית לילה
- כפתור חירום SOS לקרוא לשומר
- מצופה אלומיניום יוקרתי
- רזולוציית מצלמה גבוהה לזיהוי האורח
- אנטי ואנדלי
- מתאים לכל סוגי הבניינים

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC16.5V~20V |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C~+50°C |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |
| Camera                | 1/3"CCD     |
| Camera angle          | 92 degrees  |
| Minimum Illumination  | 0.1Lux@F2.0 |
| Resolution            | 800TVL      |
| LED                   | Built-in    |
| Video Output          | 1Vp-p 75Ω   |



## MP16-BMW7 - מסך בגודל 7" לבניין

מק"ט : MP16-BMW7

### תיאור:

- מסך משולב צג בגודל 7"
- משולב תמונה, דיבור ושמע
- תכנות מצב רזולוציית תמונה
- הגדרת עוצמת שמע
- לחצן חירום SOS לשומר בלובי
- 12 סוגי צלצול
- זווית צפייה של 140 מעלות
- תפעול קל ופשוט
- להתקנה על קיר שטוח
- מתאים לאינטרקום בניינים מדגמים B1+ B2 + B3

### מפרט טכני

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Operating Voltage     | DC17V~20V                |
| Standby Consumption   | ~20mA                    |
| Operating Consumption | ~600mA                   |
| Operating Temperature | 0°C~+45°C                |
| Operating Humidity    | 45%~95%                  |
| Display               | Color TFT LCD 7" display |
| Resolution            | 800RGBx480               |
| Display ratio         | 16 : 9                   |



## MP16-AUDIO - אינטרקום אודיו משולב קודן ותגי קירבה לבניין

מק"ט : MP16-AUDIO

### תיאור:

- משולב קודן לבקרת כניסה לפתיחת דלת
- שימוש בעד 10000 תגי קירבה (צ"פ)
- לוח מקשים מואר לחשיכה
- עמיד בתנאי חוץ
- אגטי ואנדלי
- כפתור חירום SOS לקריאה לשומר בלובי
- אפשרות לחיבור של עד 4000 שפופרות

### מפרט טכני

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating Voltage     | DC16.5V~20V |
| Standby Consumption   | < 30mA      |
| Operating Voltage     | < 300mA     |
| Operating Temperature | -30°C+50°C  |
| Operating Humidity    | 45%~95%     |



## MP16-AUDIO-S - שפופרת אינטרקום קלאסית לבניין

מק"ט : MP16-AUDIO-S

### תיאור:

- יחידת שמע דו כיוונית
- משולב לחצן פתיחת דלת, דיבור ופתיחת דלת
- עיצוב חדש וקלאסי ללא כבל לפרקסת.
- כפתור חירום SOS לקריאה לשומר בלובי
- להתקנה על קיר שטוח

### מפרט טכני

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Standby Consumption   | <5mA     |
| Operating Consumption | <30mA    |
| Operating Temperature | 0°C+45°C |
| Operating Temperature | 45%-95%  |
| Operating Humidity    | 45%~95%  |



## MP14-DOOR - עינית דיגיטלית לדלת עם צילום ווידאו אוטומטי

מק"ט : MP14-DOOR

### תיאור:

- מצלמה חיצונית משולבת לחצן פעמון
- מסך LCD בגודל 4.3"
- חיישן תנועה לצילום ווידאו / תמונות באופן אוטומטי
- ראיית לילה בעת תנועה מעבר לדלת ע"י נורות אינפרא
- תפריט עברית, אנגלית, רוסית וערבית
- זום לקירוב תמונה
- תומך בכרטיס זיכרון עד 32GB (לא כלול)
- אספקת מתח ע"י סוללת ליתיום (מגיע עם 2 סוללות ומטען שולחני)
- 3 אפשרויות לכיבוי אוטומטי לאחר הדלקה (10s, 20s, 30s)
- נורת בקרה בזמן תנועה מעבר לדלת

### מפרט טכני

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Led screen              | 4.3" inch TFT LCD with doorbell function |
| Camera lens view angels | 140 degrees                              |
| Fit for door thickness  | 36-70 mm                                 |
| Peephole barrel         | 12-22 mm                                 |
| Power source            | Rechargeable                             |
| Item color              | Black and silver front                   |
| Indoor viewer size      | (L*H*W): 136*85*16mm                     |
| Net weight              | 189g                                     |



## MP16-K - קודן מתכתי קורא כרטיסי קירבה (צ'יפים).

מק"ט : MP16-K

### תיאור:

- קודן עשוי מתכת אנטי ואנדלי
- עובד בתדר: 125Khz לכרטיסי קירבה
- תכנות מלא מלוח מקשים
- תומך לעד 2000 משתמשים
- תאורת לד כחולה.
- צריכת חשמל נמוכה מאוד (30Ma)
- אפשרות לזמני סגירה של המנעול
- צפצוף אזעקה מקומי למניעת פריצה
- נוריות אדום, צהוב וירוק להצגת מצב עבודה
- אפשרות לחיבור פעמון DC
- קל לתפעול והתקנה

### מפרט טכני

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Operating Voltage          | 12V DC                                     |
| User Capacity              | 2000                                       |
| Card Reading Distance      | 3-6 cm                                     |
| Active Current             | < 60mA                                     |
| Idle Current               | 25±5 mA                                    |
| Lock Output Load           | Max 3A                                     |
| Alarm Output Load          | Max 20A                                    |
| Operating Temperature      | -45~60°C                                   |
| Operating Humidity         | 10%- 90% RH                                |
| Adjustable Door Relay time | 0 -99 seconds                              |
| Adjustable Alarm Time      | 0- 3 minutes                               |
| Wigand Interface           | Wiegand26 bit                              |
| Wiring Connections         | Electric Lock, Exit Button, External Alarm |
| Dimensions                 | L120 x W80x H25 mm                         |



## MP16-TK - כרטיסי קירבה (צ'יפים) 125 KHz

מק"ט : MP16-TK


### תיאור:

- צבע שחור

### מפרט טכני

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | ABS                                                                                                               |
| Dimension          | 52.5x35.2x9mm                                                                                                     |
| Response frequency | 125 KHz, 13.56 MHz                                                                                                |
| Chip type          | Mf1S70, Mf1S50, I-Code, ISSI4439, Ultralight10, EM4100, EM4102                                                    |
| Application scope  | public transportation, parking, ID identification, attendance system, ticketing, card payment, product logo, etc. |



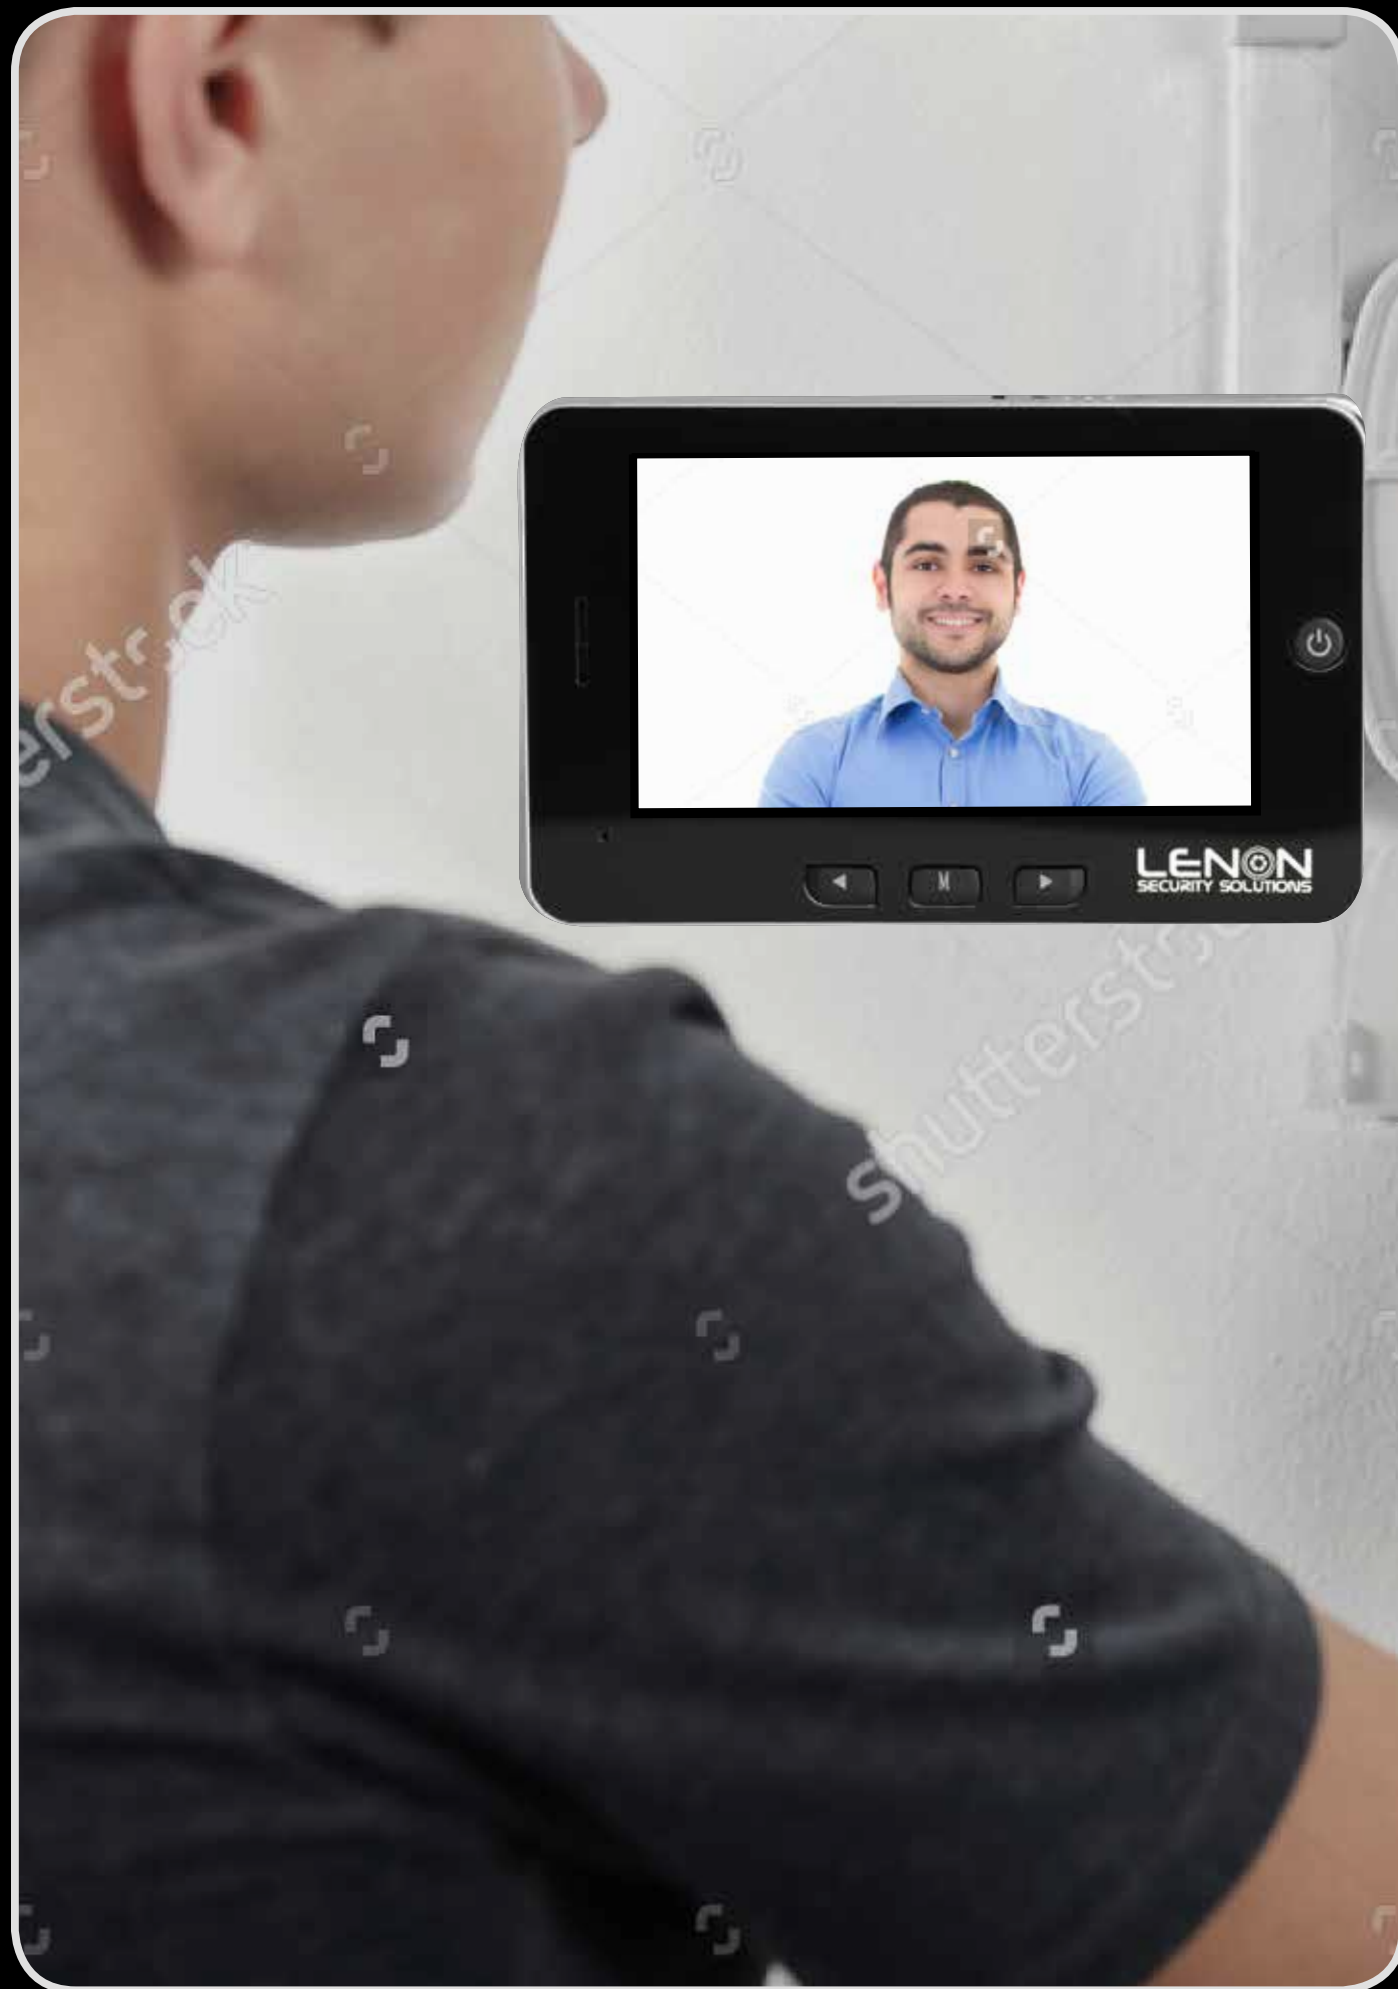

CAM-10 - מצלמה אלחוטית ממונעת סה לצפייה

דרך סמארטפון כולל אזעקה

מק"ט : CAM-10

תיאור:

- מצלמה PTZ ממונעת 355 מעלות
- 3 רזולוציות לצפייה HD/LD/SD
- הקלטה על גבי כרטיס זיכרון מיקרו SD (לא כלול) עד 32GB
- צפייה בהקלטות ווידאו דרך סמארטפון ומחשב
- חיבור ע"י Wi-Fi או בכבל רשת RG45
- מערכת אזעקה מובנית עם התראה בזמן תנועה לאפליקציה (התראת פוש)
- צפייה מכל מקום בעולם
- אינטרקום דו כיווני לדיבור ושמע
- אין צורך בפריסת תשתית להתקנה
- תפעול מהיר וקל
- שם האפליקציה + COT PRO



מפרט טכני

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Control preset       | Horizontal 355°, vertical 120°                              |
| Recording mode       | 5                                                           |
| Video storage        | Manual recording, schedule recording and alarm recording    |
| Network interface    | Tf card max32GB, NVR (support onvif), local client software |
| Protocol             | 10Mbps/100Mbps self-adaptive RG45 interface                 |
| Wi-Fi                | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,P2P         |
| Alarm input          | Wifi802.11b/g/n                                             |
| Alarm detection      | 1CH wired alarm input                                       |
| Motion detection     | 1CH wired alarm output                                      |
| Sound alarm          | Support                                                     |
| Alarm action 1       | Support                                                     |
| Alarm action 2       | Speaker alarm and simultaneously call several mobile        |
| System configuration | Capture photos and send by email                            |
| Material             | ios7.0, android 3.0, and above                              |
| Working condition    | Cartoon robot / engineering plastics                        |
| Power supply         | Indoor                                                      |
| Working temperature  | DC 5V 2A                                                    |
| Dimensions           | -10~+50°                                                    |
| Weight               | 95*93*117mm (L*W*H)                                         |
| Standard accessories | N.W:290g/pcb. w:630g/pcf3.8kg/1carton 20pcs/1cartoon        |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Control preset       | Horizontal 355°, vertical 120°                              |
| Recording mode       | 5                                                           |
| Video storage        | Manual recording, schedule recording and alarm recording    |
| Network interface    | Tf card max32GB, NVR (support onvif), local client software |
| Protocol             | 10Mbps/100Mbps self-adaptive RG45 interface                 |
| Wi-Fi                | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,P2P         |
| Alarm input          | Wifi802.11b/g/n                                             |
| Alarm detection      | 1CH wired alarm input                                       |
| Motion detection     | 1CH wired alarm output                                      |
| Sound alarm          | Support                                                     |
| Alarm action 1       | Support                                                     |
| Alarm action 2       | Speaker alarm and simultaneously call several mobile        |
| System configuration | Capture photos and send by email                            |
| Material             | ios7.0, android 3.0, and above                              |
| Working condition    | Cartoon robot / engineering plastics                        |
| Power supply         | Indoor                                                      |
| Working temperature  | DC 5V 2A                                                    |
| Dimensions           | -10~+50°                                                    |
| Weight               | 95*93*117mm (L*W*H)                                         |
| Standard accessories | N.W:290g/pcb. w:630g/pcf3.8kg/1carton 20pcs/1cartoon        |

CAM-20 - מצלמה אלחוטית חיצונית סה לצפייה

דרך סמארטפון לתנאי חוץ

מק"ט : CAM-20

תיאור:

- מצלמה תומכת Wi-Fi לתנאי חוץ
- 3 רזולוציות לצפייה HD/LD/SD
- הקלטה על גבי כרטיס זיכרון 32GB
- מיקרו SD (מובנה)
- צפייה בהקלטות ווידאו דרך סמארטפון ומחשב
- חיבור ע"י Wi-Fi או בכבל רשת RG45
- מערכת אזעקה מובנית עם התראה בזמן תנועה לאפליקציה (התראת פוש)
- צפייה מכל מקום בעולם
- אין צורך בפריסת תשתית להתקנה
- תפעול מהיר וקל
- שם האפליקציה + COT PRO



מפרט טכני

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operation system     | Latest H.264 baseline profile                                                                                               |
| Image sensor         | 1.0MP HD CMOS sensor                                                                                                        |
| Care chipset         | Latest DSP chipset                                                                                                          |
| Resolution           | 720P HD Image, resolution up to 1280*720p, 1.0MP                                                                            |
| Resolution variable  | 720p (1280*720), VGA (640*360) OVGA (320*180)                                                                               |
| Frame rate           | 1~30fps                                                                                                                     |
| Min illumination     | Color: 1.5luxw /b: dlux with IR LED ON                                                                                      |
| IR Distance          | Dual IR cut filter with auto switch , 14pcs IR LEDS. Night vision at 10 meters                                              |
| S/N RATIO            | 38db                                                                                                                        |
| Cmos features        | Support auto balance, contrast and background light compensation                                                            |
| Lens /visual angel   | 3.6mm                                                                                                                       |
| Systems security     | Account, password two level user authentications                                                                            |
| ONVIF protocol       | Support                                                                                                                     |
| Mobile phone monitor | Support megapixel HD mobile phone monitor, dedicated IPHONE software , ANDROID software                                     |
| Local storage        | Support maximum 32GB TF card                                                                                                |
| Plug & play          | Adopting advanced network data transfer technology, network penetration up 99% applicable to all kinds of complex networks, |
| Audio compression    | G.711A                                                                                                                      |
| Audio input          | 1CH built-in 38DB microphone                                                                                                |
| Audio output         | Built-in one speaker                                                                                                        |
| Recording mode       | Manual recording, schedule recording and alarm recording                                                                    |
| Video storage        | Tf card max32GB, NVR (support onvif), local client software                                                                 |
| Network interface    | 10Mbps/100Mbps self-adaptive RG45 interface                                                                                 |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Protocol             | TCP/IP, HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,P2P       |
| Wi-Fi                | Wifi802.11b/g/n                                            |
| Alarm input          | 1CH wired alarm input                                      |
| Alarm detection      | 1CH wired alarm output                                     |
| Motion detection     | Support                                                    |
| Sound alarm          | Support                                                    |
| Alarm action 1       | Speaker alarm and simultaneously call several mobile       |
| Alarm action 2       | Capture photos and send by email                           |
| System configuration | ios7.0, android 3.0, and above                             |
| Material             | Cartoon robot / engineering plastics                       |
| Working condition    | Indoor                                                     |
| Power supply         | DC 12V 2A                                                  |
| Working temperature  | -10~+50°                                                   |
| Dimensions           | 193*76*71mm (L*W*H)                                        |
| Weight               | 453g                                                       |
| Standard accessories | Power adaptor, bracket, cable terminal and operation guide |



|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operation system     | Latest H.264 baseline profile                                                                                               |
| Image sensor         | 1.0MP HD CMOS sensor                                                                                                        |
| Core chipset         | Latest DSP chipset                                                                                                          |
| Resolution           | 720P HD Image, resolution up to 1280*720p, 1.0MP                                                                            |
| Resolution variable  | 720p (1280*720), VGA (640*360) OVGA (320*180)                                                                               |
| Frame rate           | 1~30fps                                                                                                                     |
| Min illumination     | Color: 1.5luxw /b: dlux with IR LED ON                                                                                      |
| IR Distance          | Dual IR cut filter with auto switch ,14pcs IR LEDS. Night vision at 10 meters                                               |
| S/N RATIO            | 38db                                                                                                                        |
| Cmos features        | Support auto balance, contrast and background light compensation                                                            |
| Lens /visual angel   | Degrees 180                                                                                                                 |
| Systems security     | Account, password two level user authentications                                                                            |
| ONVIF protocol       | Support                                                                                                                     |
| Mobile phone monitor | Support megapixel HD mobile phone monitor, dedicated IPHONE software , ANDROID software                                     |
| Local storage        | Support maximum 32GB TF card                                                                                                |
| Plug & play          | Adopting advanced network data transfer technology, network penetration up 99% applicable to all kinds of complex networks, |
| Audio compression    |                                                                                                                             |
| Audio input          | G.711A                                                                                                                      |
| Audio output         | 1CH built-in 38DB microphone                                                                                                |
| Recording mode       | Built-in one speaker                                                                                                        |
| Video storage        | Manual recording, schedule recording and alarm recording                                                                    |
| Network interface    | Tf card max32GB, NVR (support onvif), local client software<br>10Mbps/100Mbps self-adaptive RG45 interface                  |

## CAM-30 - מצלמה אלחוטית תיקרתית פנורמית HD לצפייה דרך סמארטפון

מק"ט : CAM-30

### תיאור:

- מצלמה תומכת Wi-Fi
- אפשרות חלוקה באפליקציה לחלוקת זמור צפייה
- 3 רזולוציות לצפייה HD/LD/SD
- הקלטה על גביי כרטיס זיכרון מיקרו SD (לא כלול) 32GB TV
- צפייה בהקלטות ווידאו דרך הסמארטפון והמחשב
- תוכנת CMS ייעודית למצלמה ואפשרות לצפייה במספר מקומות בו זמנית
- חיבור ע"י Wi-Fi / כבל רשת RG45
- מערכת אזעקה מובנית עם התראה בזמן תנועה לאפליקציה (התראת פוש)
- צפייה מכל מקום בעולם.
- אינטרקום דו כיווני לדיבור דרך המצלמה ושמע
- אין צורך בפריסת תשתית להתקנה.
- תפעול מהיר וקל
- שם האפליקציה COT PRO +




### מפרט טכני

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Protocol             | TCP/IP, HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,P2P |
| Wi-Fi                | Wifi802.11b/g/n                                      |
| Alarm input          | 1CH wired alarm input                                |
| Alarm detection      | 1CH wired alarm output                               |
| Motion detection     | Support                                              |
| Sound alarm          | Support                                              |
| Alarm action 1       | Speaker alarm and simultaneously call several mobile |
| Alarm action 2       | Capture photos and send by email                     |
| System configuration | Ios7.0, android 3.0, and above                       |
| Material             | Cartoon robot / engineering plastics                 |
| Working condition    | Indoor                                               |
| Power supply         | DC 5V 2A                                             |
| Working temperature  | -10~+50^                                             |
| Dimensions           | 193*76*71mm (L*W*H)                                  |

תיאור:

- המערכת מגיעה עם NVR ו-4 מצלמות אלחוטיות לתנאי חוץ ופנים
- ראיית לילה 36 לד
- אין צורך בחיבור לרשת האינטרנט לצורך הפעלת המערכת
- תשדורת אלחוטית למרחק של עד 40 מטר (מקלט משדר)
- קיים צורך בחיבור אינטרנט לצורך צפייה דרך סמארטפון בלבד
- צפייה בהקלטות דרך המערכת ודרך סמארטפון
- מערכת הפעלה בעברית
- אין צורך בתשתית כבלים
- איכות צפייה HD ברזולוציה של 1.3MP
- מתח הפעלה המערכת 12V
- המערכת כוללת הארד דיסק 1TB
- תומך בהארד דיסק עד 4TB

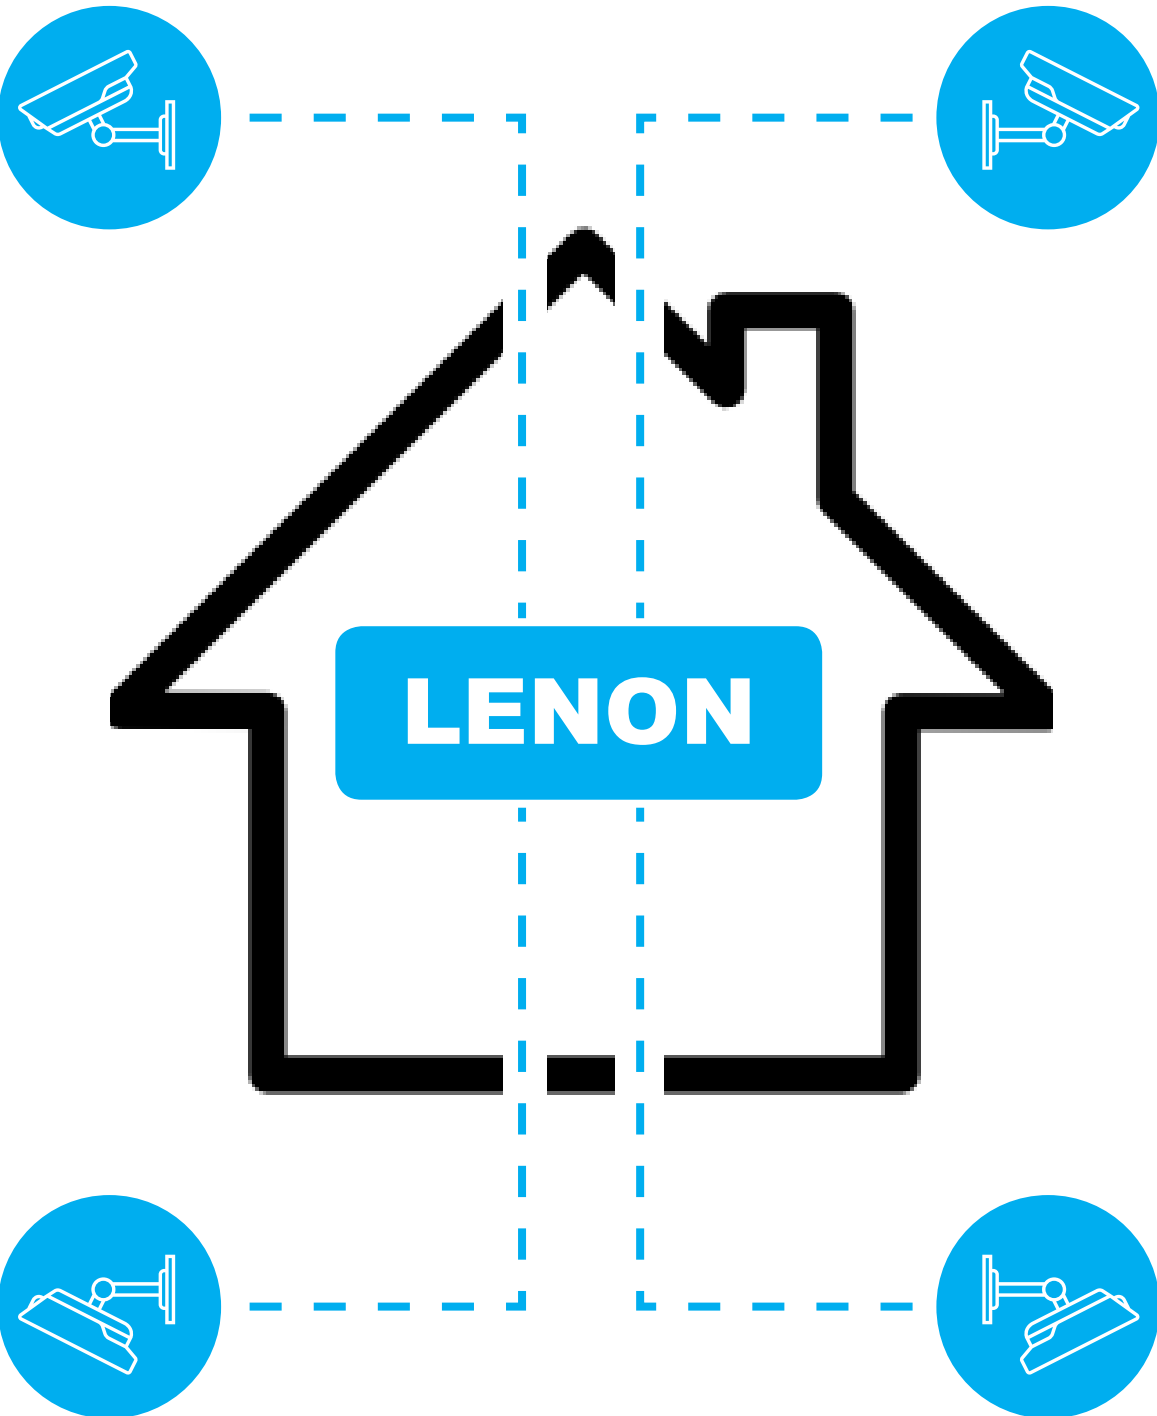

מפרט טכני NVR

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating mode       | Graphical user interface (GUI), mouse, remote control, Touch the button operation                                                           |
| Compression format   | H.264                                                                                                                                       |
| Surveillance quality | Support image 960p, multi-image 360p                                                                                                        |
| Input                | 4*960p                                                                                                                                      |
| Output               | HDMI, VGA                                                                                                                                   |
| Mode                 | Manual, Timing, Alarm, Motion detection recording                                                                                           |
| Frame rate           | 25fps                                                                                                                                       |
| Resolution recording | 4*960p                                                                                                                                      |
| Resolution playback  | 4*960p                                                                                                                                      |
| Interface            | 1 RJ45 Ethernet interface, support 10/100M adaptive; support WEB surveillance; support FTP /PPPOE /DHCP /DDNS /NTP /UPnP, network protocol; |
| Hard disk            | 1 SATA interface support SATA 3.5"                                                                                                          |
| USB                  | USB2.0x2                                                                                                                                    |
| Size                 | 260*210*42mm                                                                                                                                |
| power                | DC12V                                                                                                                                       |
| Weight               | 2.0KG                                                                                                                                       |

מפרט טכני מצלמות אבטחה אלחוטיות

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System structure       | Embedded Linux system, DSP (Hi3518E)                                                                                                                    |
| Image sensor           | 1/3 CMOS(Hi3518Ev200+AR0131) sensor                                                                                                                     |
| Video processing       | H.264 video encoding, support dual-streaming; support streaming 1M~6Mbps adjustable; support frame rate 1~30fps adjustable                              |
| Pixel                  | 1.3mp                                                                                                                                                   |
| Resolution             | Main stream:1280×960; sub-stream:640×360                                                                                                                |
| Video frame rate       | Main stream 1~30 rate sub-stream 1~30 rate                                                                                                              |
| Network interface      | 1 RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptive                                                                                                             |
| Network protocol       | Support HTTP/TCP/APP/RTSP/RTP/RTCP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/ IPV4/IPV6/SNMP/QOS/UPNP/ NTP/ONV1(v2.2) protocol                                             |
| Function               | Support WEB configuration, support OSD, support real-time video transmission, support motion detection Support client port remote surveillance software |
| S/N Ration             | More than 48dB                                                                                                                                          |
| Built-in Lens          | 3.6mm                                                                                                                                                   |
| Min Illumination       | 0LUX (Infrared Lamps Opening)                                                                                                                           |
| IR LED                 | 36pcs LEDS Φ5                                                                                                                                           |
| Infrared Wavelength    | 850mm                                                                                                                                                   |
| IR distance            | 20-30m                                                                                                                                                  |
| Automatic Gain         | Automatic                                                                                                                                               |
| Auto White Balance     | Automatic                                                                                                                                               |
| Backlight compensation | Automatic                                                                                                                                               |
| Day and night          | Automatic                                                                                                                                               |
| Waterproof grade       | IP66                                                                                                                                                    |
| Power consumption      | DC12V,800MA                                                                                                                                             |
| Weight                 | 600g                                                                                                                                                    |



מצלמות אלחוטיות



בקורות כניסה



אינטרקומים